





Rozstaw 85 mm


Blacha czołowa 22 x 3 mm ze stali nierdzewnej

Rygiel obrotowy

Wkładka i blacha zaczepowa na osobne zamówienie

| | Kod produktu |  |  | |
|-------------------|----------------------|---|---|------|
| Głębokość E=25 mm | IS-7813-02252 | 1 | 10 | szt. |
| Głębokość E=30 mm | IS-7813-02302 | 1 | 10 | szt. |
| Głębokość E=35 mm | IS-7813-02352 | 1 | 10 | szt. |

Opakowanie zawiera: zamek, dwa szyldy WB z wkrętami, dwie podkładki pod blachę czołową, śrubę mocującą do wkładki

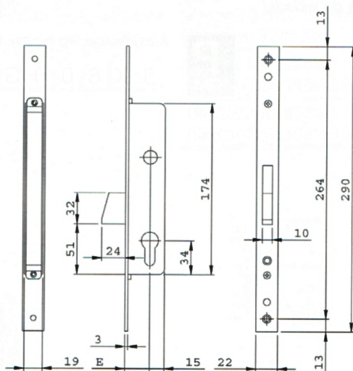

Klasyfikacja wg normy UNI-EN 12209:2005

3 | C | 8 | 0 | 0 | G | 2 | H | A | 0 | 0