





Rozstaw 85 mm

Blacha czołowa 22 x 3 mm ze stali nierdzewnej


Rygiel obrotowy, ZACZEP z regulacją

Uniwersalny lewy/prawy

Wkładka i blacha zaczepowa na osobne zamówienie

	Kod produktu			
Głębokość E=25 mm	IS-7811-02252	1	10	szt.
Głębokość E=30 mm	IS-7811-02302	1	10	szt.
Głębokość E=35 mm	IS-7811-02352	1	10	szt.

Opakowanie zawiera: zamek, dwa szyldy WB z wkrętami, dwie podkładki pod blachę czołową, śrubę mocującą do wkładki

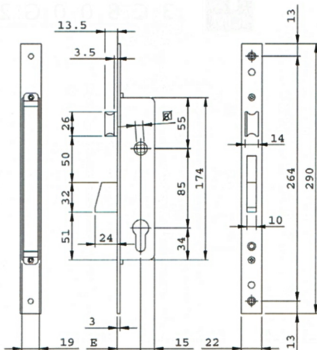

Klasyfikacja wg normy UNI-EN 12209:2005

3 | X | 8 | 0 | 0 | G | 2 | H | A | 2 | 0